


KARTA INFORMACYJNA

Wziernik ognioszczelny prostokątny BTH-WOP150x140.x

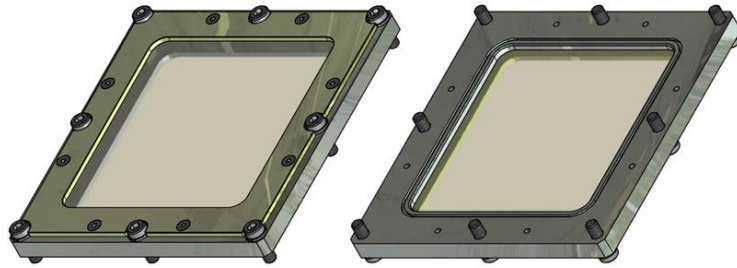

Wziernik ognioszczelny prostokątny typu BTH-WOP150x140.x jest podzespołem Ex przeznaczonym do zabudowy w części stałej lub pokrywie uchylnej (drzwiach) osłony ognioszczelnej urządzenia, celem obserwacji wewnętrznych podzespołów wyposażenia elektrycznego lub mechanicznego zabudowanego w osłonie. Wziernik ognioszczelny prostokątny jest montowany od wewnątrz osłony ognioszczelnej. Wziernik montuje się do otworu od wewnątrz osłony ognioszczelnej za pomocą ośmiu śrub imbusowych M8x25.

Warianty wykonania:

BTH-WOP150x140.	x		Oznaczenie	Znaczenie
		Materiał okna wziernika	t s	Tworzywo Szkło hartowane
		Wielkość mechaniczna 150x140 mm		

Dane:

Oznaczenie typu:

BTH-WOP150x140

Rodzaj budowy:

 IM2 Ex db I Mb

Znak certyfikatu:

TEST 14 ATEX 0034U

Stopień ochrony:

IP55

Warunki stosowania:

Temperatura otoczenia:

$-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +65^{\circ}\text{C}$

Wilgotność względna w temp. $+40^{\circ}\text{C}$

do 95%